


POSI Cal

DPF
sensors
www.dpsensors.es



SIMULADOR POSICIÓN DIGITAL



CALIBRACIÓN DE CONVERTIDORES
DE POTENCIÓMETRO (posición)




CALIBRACIÓN-SIMULACIÓN DE
INDICADORES DE POSICIÓN



CONSIGNAS DE
PRECISIÓN
PARA VARIADORES DE
VELOCIDAD

POSICIONAMIENTO DE VÁLVULAS,
CILINDROS, VÁSTAGOS, ...

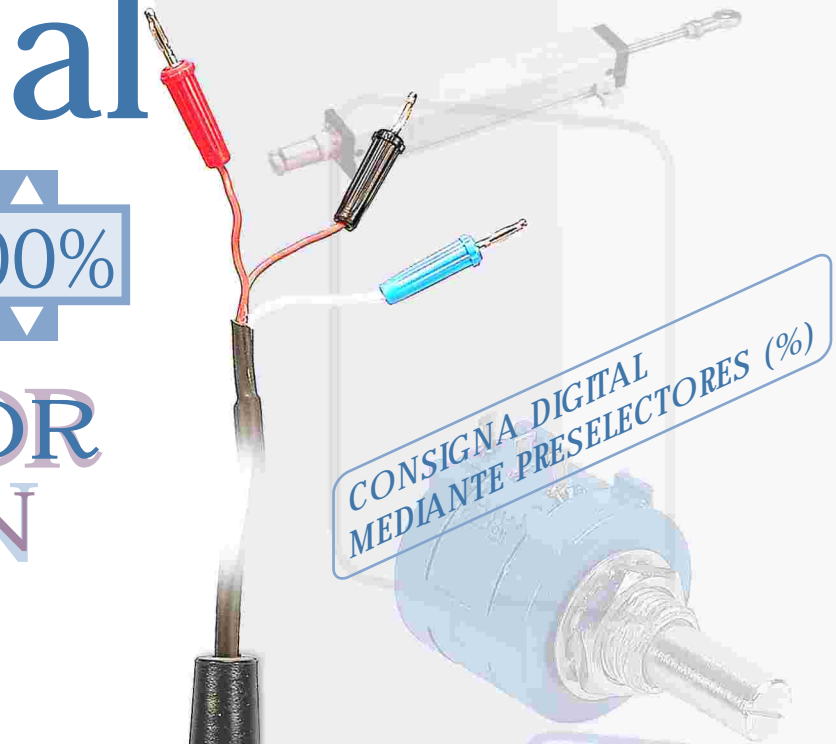

CONSIGNA DIGITAL
MEDIANTE PRESELECTORES (%)

ELEVADA PRECISIÓN

RÁPIDA PUESTA A 0% y MÁXIMO 100%
(1 sola pulsación)



PORTÁTIL Y AUTÓNOMO



GUEMISA (Electrónica Guerra y Miró Guemisa S.L.)
Sta. Virgilia, 29 - local - 28033 Madrid (Spain)
Tífono.: (034) 91 764 21 00 Fax.: (034) 91 764 21 32
Email.: ventas@guemisa.com Web.: www.guemisa.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Simulador digital de la posición en % (0.. 100%) del valor potenciométrico (3 hilos).

Permite simular numéricamente, muy rápidamente, y con elevada precisión la posición de un captador potenciométrico, sin la engorrosa incomodidad de los mandos multivuelta.


AMBIENTALES

Humedad no condensada	0/95°C
Temperatura de almacenamiento	-40/+ 60°C
Temperatura de trabajo	-10/+ 40°C

PRECISIÓN

Linealidad	0,05%
Precisión	0,1%
Deriva térmica	50ppm

CONEXIÓN



SALIDA

Preselector numérico decimal	0/100%
Resolución	100 divisiones
Potenciómetro	10K




Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética) y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.

Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2



Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

FORMATO

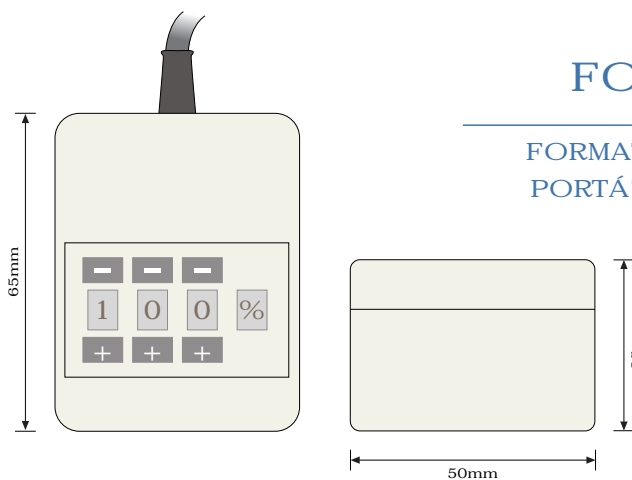

FORMATO PORTÁTIL

FORMATO EMPOTRABLE TRANSPANEL

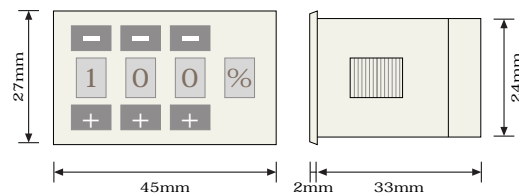

Protección caja	IP65
Clase de combustibilidad	Vo según UI94
Dimensiones caja	65x50x35mm
Conexión: cable silicona	3 hilos L:500mm
bananas (3)	2mm
accesorio enchufable	pinza-cocodrilo

Protección	IP20
Corte panel	25x35mm
Dimensiones	27x45x35mm
Conexión: cable silicona	3 hilos L:500mm